


# gorenje

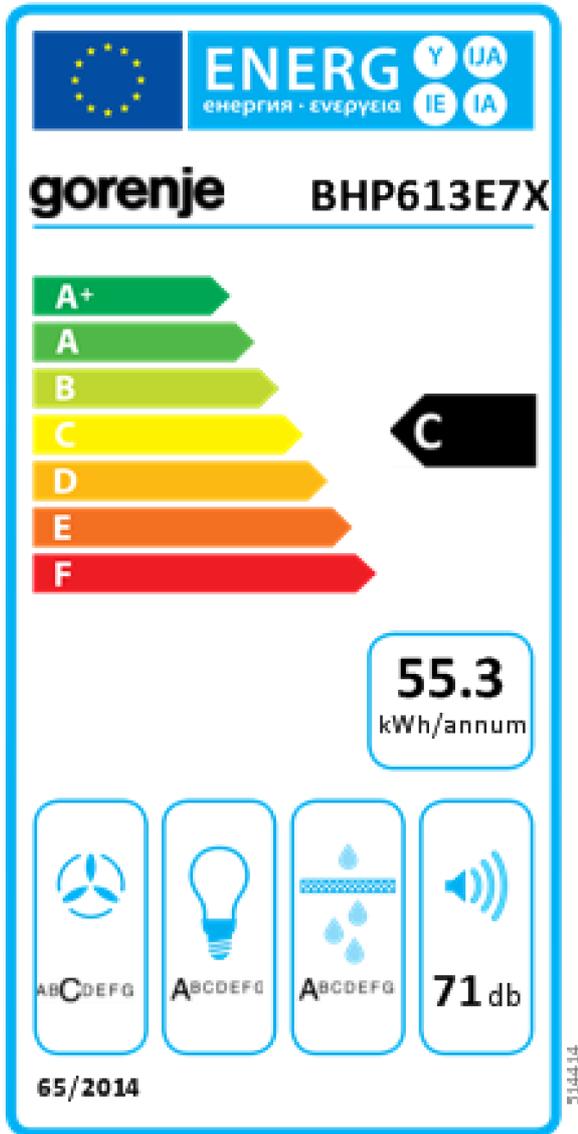

## PRODUKTDATENBLATT

Modellname	BHP613E7X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC <sub>Haube</sub>	55,3 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	19,1 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - LE <sub>Haube</sub>	42,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE <sub>Haube</sub>	97,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	220 m <sup>3</sup> /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	433 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	45 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	71 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P <sub>o</sub>	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P <sub>s</sub>	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Energieeffizienzindex -EEL	71,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q <sub>bep</sub>	250,6 m <sup>3</sup> /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P <sub>bep</sub>	292,0 Pa
Max. Luftstrom Q <sub>max</sub>	433 m <sup>3</sup> /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W <sub>bep</sub>	106,4 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W <sub>L</sub>	6,0 W

Durchschnittliche  
Beleuchtungsstärke des  
Beleuchtungssystems auf der  
Kochoberfläche -  $E_{\text{Mittelwert}}$

---

257,0 lux